


A22 Okružná križovatka Milevská - Pujmanové

Križovatka je umiestnená v Prahe 4 v časti Podolí. Tvoria ju štyri ramená. Zo severu na juh prebieha ulica Pujmanové. Zo západu na východ ulica Milevská. Do siete TSK Praha patrí severné a východné rameno.

Križovatka nebola pôvodne okružná. Je to prestavaná priesečná križovatka. Na severnom a južnom ramene sa nachádzajú deliace pásy. Na ostatných ramenách malé ostrovčeky. Táto prestavba je vydarená, pretože tu nie je veľa zbytočných nepojazdných plôch. Prechody pre chodcov sú umiestnené na všetkých štyroch ramenách. Prechody sú opatrené varovnými a signálnymi pásmi pre osoby nevidomé a slabozraké. Stredový kruhový ostrovček je vytvorený z obrúb. Ostrovček je zarastený hustými kríkmi a trávou. Okružná križovatka má aj prstenec z hrubej kamennej dlažby šírky 2,0m.

Základné údaje o okružnej križovatke

Vonkajší priemer križovatky:	34,0 m
Priemer kruhového ostrovčku:	18,0 m
Prstenec:	ÁNO
Šírka okružného pásu:	6,0 m + 2,0 m
Počet ramien:	4
Počet bajpasov:	0
Počet prechodov pre chodcov:	4
Priehľad cez kruhový ostrovček:	ÁNO

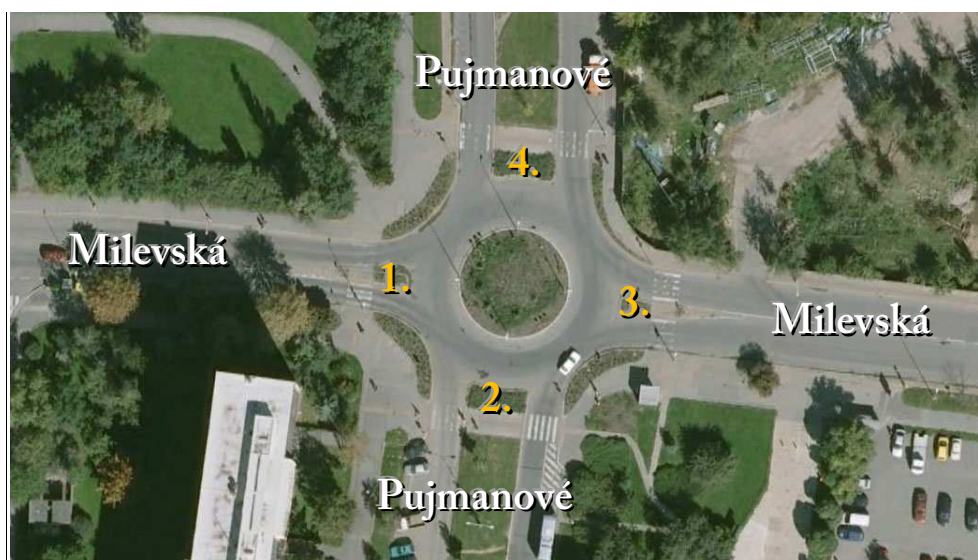

Intenzity 0 – 24 hod.

ROK 2008	Osobné automobily	Pomalé vozidlá	Vozidlá bez MHD	Autobusy MHD	Vozidlá celkom
VJAZD 1	2 317	85	2 402	117	2 519
VÝJAZD 1	2 215	85	2 300	119	2 419
VJAZD 2	2 826	85	2 911	93	3 004
VÝJAZD 2	2 215	85	2 300	109	2 409
VJAZD 3	4 300	100	4 400	141	4 541
VÝJAZD 3	4 400	100	4 500	139	4 639
VJAZD 4	3 000	100	3 100	88	3 188
VÝJAZD 4	5 300	100	5 400	88	5 488


ROK 2009	Osobné automobily	Pomalé vozidlá	Vozidlá bez MHD	Autobusy MHD	Vozidlá celkom
VJAZD 1	2 515	92	2 607	209	2 816
VÝJAZD 1	2 404	92	2 497	211	2 708
VJAZD 2	3 068	92	3 160	195	3 355
VÝJAZD 2	2 404	92	2 497	193	2 690
VJAZD 3	4 400	100	4 500	144	4 644
VÝJAZD 3	4 600	100	4 700	148	4 848
VJAZD 4	3 600	100	3 700	262	3 962
VÝJAZD 4	5 300	100	5 400	260	5 660

Dopravné nehody




Výskyt dopravných nehôd od roku 2007

POČET DOPRAVNÝCH NEHÔD

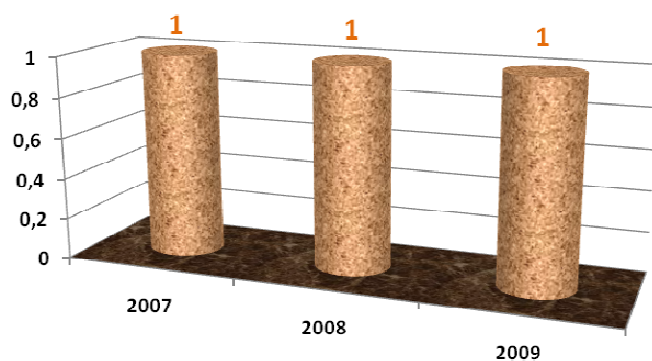


DRUH DOPRAVNEJ NEHODY

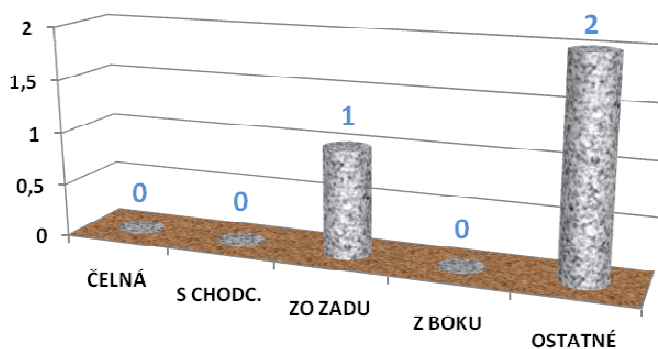

Dopravné nehody

Počet usmrtených:	0
Počet ťažko zranených:	0
Počet ľahko zranených:	1
Nehôd v priamom úseku:	0
Nehôd na okružnom páse:	3

Vyhodnotenie okružnej križovatky

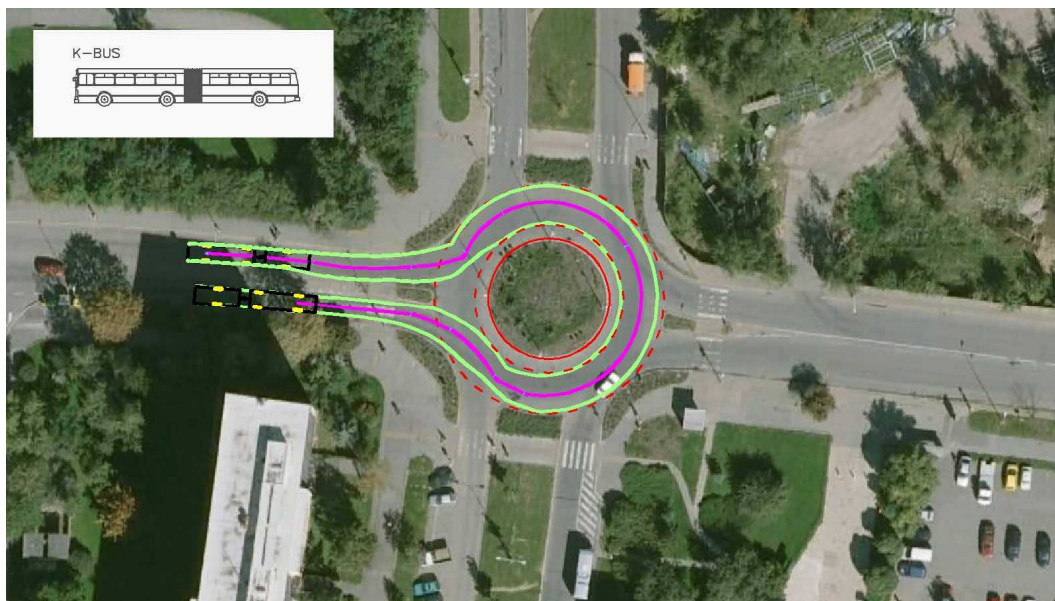

Zhodnotenie kvality okružnej križovatky	
Priemer okružnej križovatky:	Priemer okružnej križovatky je daný plochou pôvodnej priesečnej križovatky. Nie je potrebná zmena.
Šírka okružného pásu:	Šírka okružného pásu je predimenzovaná. Možnosť zúženia okružného pásu o 1,5m.
Prstenec:	Prstenec je dostatočne široký a z vhodného materiálu. Nie je potrebná zmena.
Napojenie vjazdových a výjazdových vetví:	Napojenie vjazdových a výjazdových vetví je vhodné. Nie je potrebná zmena.
Vzdialenosť prechodov pre chodcov:	Prechody pre chodcov sú v správnej vzdialenosti od okružného pásu. Nie je potrebná zmena.
Deliace ostrovčeky / pásy:	Deliace ostrovčeky aj deliace pásy sú dobre konštrukčne prevedené. Nie je potrebná zmena.
Povrch deliacich ostrovčekov / pásov:	Deliace pásy a ostrovčeky sú zatrávnené.
Čakacie plochy pre chodcov na ostrovčekoch:	Čakacie plochy umiestnené na deliacich pásoch a ostrovčekoch.
Prevedenie kruhového ostrovčeka:	Kruhový ostrovček je fyzicky zvýšený pomocou obrúb a obrastený trávou a kríkmi.

Fotodokumentácia

