

A6 Okružná križovatka Vídeňská - Dobronická

Križovatka je umiestnená v Prahe 4 v časti Libuň. Tvoria ju štyri ramená. Zo severu na juh prebieha ulica Vídeňská. Západné rameno tvorí ulica Dobronická, východné ulica K Libuňi. Do siete TSK Praha patria všetky štyri ramená okružnej križovatky.

Na križovatke sú na všetkých ramenách fyzicky vyvýšené smerové ostrovčeky pomocou obrubníku a asfaltu. Prechody pre chodcov sú umiestnené na troch ramenách. Prechody sú opatrené varovným a signalizačným pásom pre osoby nevidomé a slabozraké, tie však chýbajú v mieste ostrovčekov medzi jazdnými pruhmi. Stredový kruhový ostrovček je fyzicky zvýšený a vyzdobený trávou a kvetmi. Križovatka má aj prstenec z hrubej kamennej dlažby šírky 2,25m.

Základné údaje o okružnej križovatke	
Vonkajší priemer križovatky:	39,0 m
Priemer kruhového ostrovčku:	19,5 m
Prstenec:	ÁNO
Šírka okružného pásu:	7,5 m + 2,25 m
Počet ramien:	4
Počet bajpasov:	0
Počet prechodov pre chodcov:	3
Priehľad cez kruhový ostrovček:	ÁNO



Intenzity 0 – 24 hod.

ROK 2008	Osobné automobily	Pomalé vozidlá	Vozidlá bez MHD	Autobusy MHD	Vozidlá celkom
VJAZD 1	5 700	200	5 900	92	5 992
VÝJAZD 1	6 200	200	6 400	91	6 491
VJAZD 2	7 300	700	8 000	0	8 000
VÝJAZD 2	5 700	700	6 400	0	6 400
VJAZD 3	4 100	200	4 300	161	4 461
VÝJAZD 3	3 800	200	4 000	162	4 162
VJAZD 4	7 800	800	8 600	107	8 707
VÝJAZD 4	9 200	800	10 000	107	10 107


ROK 2009	Osobné automobily	Pomalé vozidlá	Vozidlá bez MHD	Autobusy MHD	Vozidlá celkom
VJAZD 1	5 300	200	5 500	123	5 623
VÝJAZD 1	6 300	300	6 600	122	6 722
VJAZD 2	6 400	600	7 000	0	7 000
VÝJAZD 2	6 300	600	6 900	0	6 900
VJAZD 3	4 600	200	4 800	216	5 016
VÝJAZD 3	3 500	100	3 600	214	3 814
VJAZD 4	7 900	700	8 600	91	8 691
VÝJAZD 4	8 100	800	8 900	94	8 994

Dopravné nehody




Výskyt dopravných nehôd od roku 2007

POČET DOPRAVNÝCH NEHÔD

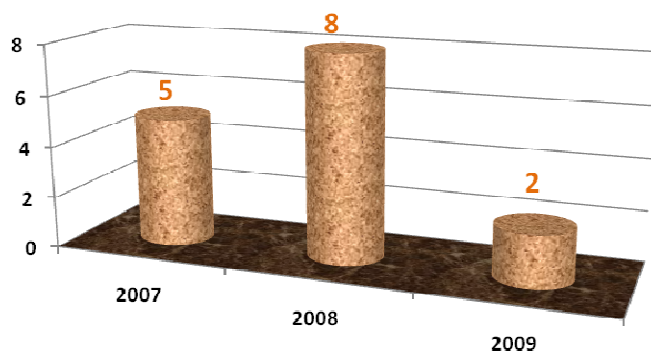


DRUH DOPRAVNEJ NEHODY

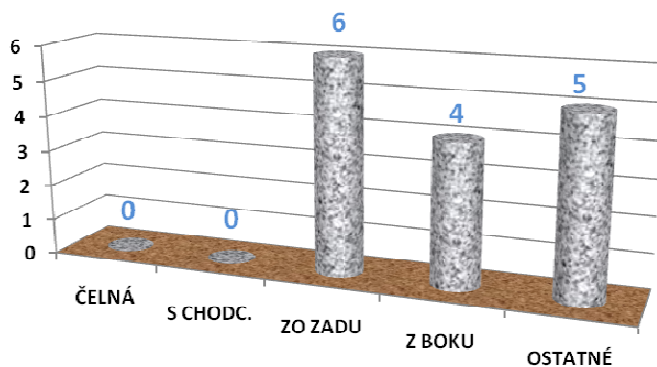

Dopravné nehody

Počet usmrtených:	0
Počet ťažko zranených:	0
Počet ľahko zranených:	2
Nehôd v priamom úseku:	7
Nehôd na okružnom páse:	8

Vyhodnotenie okružnej križovatky

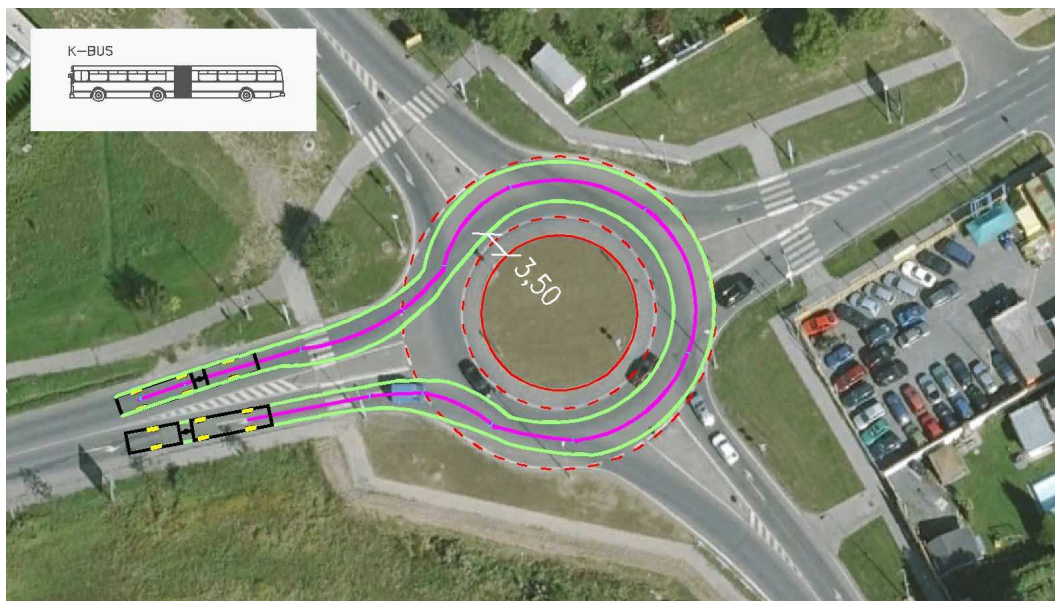

Zhodnotenie kvality okružnej križovatky

Priemer okružnej križovatky:	Priemer okružnej križovatky je optimálny vzhľadom k veľkej intenzite nákladných vozidiel. Nie je potrebná zmena.
Šírka okružného pásu:	Šírka okružného pásu je silne predimenzovaná. Možnosť zúženia okružného pásu až o 3,00m.
Prstenec:	Prstenec je dostatočne široký. Nie je potrebná zmena.
Napojenie vjazdových a výjazdových vetví:	Napojenie vjazdových a výjazdových vetví je vhodné. Nie je potrebná zmena.
Vzdialenosť prechodov pre chodcov:	Prechody pre chodcov sú v správnej vzdialenosti od okružného pásu. Nie je potrebná zmena.
Deliace ostrovčeky / pásy:	Deliace ostrovčeky sú optimálne. Nie je potrebná zmena, čo sa týka veľkosti a tvaru.
Povrch deliacich ostrovčekov / pásov:	Asfaltový povrch. Možnosť ozeleniť.
Čakacie plochy pre chodcov na ostrovčekoch:	Čakacie plochy umiestnené na deliacich pásoch.
Prevedenie kruhového ostrovčeka:	Kruhový ostrovček je fyzicky zvýšený pomocou obrúb a obrastený trávou a kvetmi.



Fotodokumentácia

